

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CV TYRES EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2018 11:18:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 971990

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/04/2019 11:07:32 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 82513004181056320484-1 a 82513004181056320484-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba2dc69633043782dd75e954776b3e3e05a439fd25c25c4d62f3489b7bfd01e72c8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8d986d74cb347ef16261c379c05e1956b





CORPORATIVO PRODUTOS INVESTIDORES

MEIOS DE COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE

CUIDADOS COM OS PNEUS



ÍNDIA



Pesquisa

Pneus de carro



AMAZER 3G Maxx

Assimétrica, eficiente de combustível

T velocidade nominal, 14-15 polegadas pneus

Para veículos compactos compactos e premium

padrão de piso assimétrico fornece controle superior em todos os tipos de estradas

Melhorada nas curvas de alta velocidade e manobrabilidade em piso seco

Tamanho do pneu	Índice de carga e velocidade Avaliação	Digitar	Sulco
165/70/R13	82 / t	EXPERIMENTE	8,2
175/65/R14	82 / t	EXPERIMENTE	8,2
175/70/R13	82 / t	EXPERIMENTE	8,2
175/70/R14	88 / t	EXPERIMENTE	8,2
185/65/R14	86 / t	EXPERIMENTE	8,2
185/65/R15	88 / t	EXPERIMENTE	8,2
185/70/R14	88 / t	EXPERIMENTE	8,2

- Sobre nós Sobre nós
- Produtos Produtos

Automóveis de passageiros  UHP Touring All Season Winter STR
SUV e Caminhonetes  SUV e LTR Commercial LTR Winter
Caminhões e ônibus  TRUCK & BUS RADIAL TRUCK & BUS BIAS TRUCK BIAS

Off The Road  Carregadeira / Earthmover / Grader Cranes Straddle. Caminhões rígido Metro Compactor
Caminhão Sobre-mesa Aplicação Retroescavadeira Especial Machines Skid Steer
Serviço portuário serviço industrial-Empilhadeira Resilient Press On

Agriculture  Agricultura Forest

- Suporte e serviço Suporte e serviço

Guia de Pneus Tipos de Pneus Estrutura do Pneu Lateral do Pneu Dimensões e especificações do pneu Classificação da velocidade do pneu Índice de carga do pneu Classificação do pneu OTR
Guia de manutenção Atualização do pneu Substituição Rotação do pneu Manutenção Para sua segurança e conforto Armazenamento
Registro de pneus

- CENTRO DE REVENDEDORES DO CENTRO DE REVENDEDORES
Centro de Download do Concessionário


Chinês
Língua

•
•

Produtos / Caminhões e ônibus / BIAS DE CAMINHÃO

CR832

Tamanho	Piso Profundidade (milímetros)	Padrão Aro	No geral Diâmetro (milímetros)	Seção Largura (milímetros)	Max. Capacidade de carga na pressão de inflação a fr			Du
					(kg)	solteiro	(kPa)	
	7.5	4 1 / 2J	680	170	685	420	420	600
	7.5	4 1 / 2J	705	180	785	420	420	690
	8.0	4,50E	705	170	730	420	420	630





Benefícios e Características

- Para todos os tipos de pista, asfalto e terra.
- Tração na área de rolagem projetada para alta sensibilidade ao volante em todas as pistas.
- Lâminas ajudam na tração.
- Ombro aberto produz ótima tração em pistas molhadas e secas.



CL946

Tamanho	Lonagem	Índices	Aro	Profundidade de sulco	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflado			
							simples (KG)	duplo (KPA)	simples (KG)	duplo (KPA)
9.00-20	G/14	141/136G	7.00	16.0	1018	259	2575	770	2240	700
9.00-20	H/16	141/137G	7.00	16.0	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	146/142G	7.50	17.0	1055	278	3000	810	2650	740
11.00-20	H/16	150/145G	8.00	17.0	1085	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	153/148K	8.00	17.0	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	154/150	8.50	18.0	1125	315	3750	810	3350	740
12.00-20	L/20	156/151	8.50	18.0	1125	315	4000	880	3450	810

Benefícios e Características

- Para todos os tipos de pista, asfalto e terra.
- Tração na área de rolagem projetada para alta sensibilidade ao volante em todas as pistas.
- Lâminas ajudam na tração.
- Ombro aberto produz ótima tração em pistas molhadas e secas.



CL908

Tamanho	Lonagem	Índices	Aro	Profundidade de sulco	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflado			
							simples (KG)	duplo (KPA)	simples (KG)	duplo (KPA)
14.00-20	J/18	-	10.00	20.0	1204	375	4525	670	3970	600
14.00-20	20PR	-	10.00	20.0	1240	375	5825	1000	5165	930
14.00-20	24PR	-	10.00	20.0	1240	375	4525	670	3970	600





Benefícios e Características

- Ombros melhorados ajudam no desgaste uniforme resultando em uma vida útil mais longa.
- Cortes homogêneos transversais fatiam a água e oferecem ótimo controle em pistas molhadas.

CR949/A

Tamanho	Lonagem	Índices	Aro	Profundidade de sulco	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflada			
							simples (KG)	(KPA)	duplo (KG)	(KPA)
9.00-20	H/16	145/140G	7.00	15.0	1018	259	2900	880	2500	810
9.00-20	J/18	146/142K	7.50	16.0	1055	278	3000	810	2650	740
10.00-20	H/16	146/142G	7.50	16.0	1055	278	3000	810	2650	740
10.00-20	J/18	150/145K	7.50	16.0	1055	278	3350	910	2900	840



Benefícios e Características

- Área de rolagem ampla promove desgaste uniforme direção mais leve.
- Área de rolagem projetada em dissociação indicada para viagens de longa distância.

CR936

Tamanho	Lonagem	Índices	Aro	Profundidade de sulco	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflada			
							simples (KG)	(KPA)	duplo (KG)	(KPA)
11.00-20	H/16	150/145G	8.00	15.0	1085	293	3350	810	2900	740
11.00-20	J/18	153/148K	8.00	15.0	1085	293	3650	910	3150	840
12.00-20	J/18	154/150K	8.50	15.0	1125	315	3750	810	3350	740
12.00-24	J/18	-	8.50	16.0	1225	315	4195	810	3680	740



Benefícios e Características

- Para todos os tipos de pista, asfalto e terra.
- Ombros melhorados ajudam no desgaste uniforme resultando em uma vida útil mais longa.
- Cortes homogêneos transversais fatiam a água e oferecem ótimo controle em pistas molhadas.

CR942

Tamanho	Lonagem	Índices	Aro	Profundidade de sulco	Diâmetro Total (mm)	Largura de Seção (mm)	Carga máxima e pressão inflada			
							simples (KG)	(KPA)	duplo (KG)	(KPA)
8.25-20	G/14	-	6.50	14.0	974	235	2205	810	1940	740
8.25-20	H/16	-	6.50	14.0	974	235	2430	910	2180	840
9.00-20	G/14	141/137G	7.00	14.0	259	1018	2575	770	2300	700
9.00-20	H/16	145/140K	7.00	15.0	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	146/142G	7.50	15.0	1055	278	3000	810	2650	740



India's First And Only Tyre Superbrand.

Ranked no 1 in Customer

Awarded Brand of the year 2015
by World Branding Forum, London



JK TYRE
TOTAL CONTROL


- CORPORATE OFFICE -

3, Bahadur Shah Zafar Marg, Patriot House, New Delhi-110002 Ph: +91 11 33001112, 33001122, Fax No. +91 11 41509800/23327205-9

www.jktyre.com; E-mail: internationalbusiness@jkmail.com

www.jktyre.com | Follow us on:     JK Tyre You  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate  JK Tyre Corporate

**FAZENDO UM MUNDO
DE DIFERENÇA**

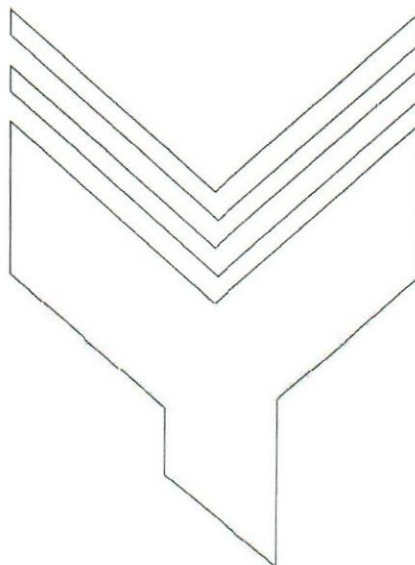

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2016-17



CAMINHÃO/ÔNIBUS RADIAL



JETWAY JUH

Design de ombro mais largo e quilometragem alta

- 4 costela
- Ombros mais largos
- Geometria dos sulcos torcidos
- Design de padrão exclusivo

BENEFÍCIOS

- Distribuição de pressão uniforme
- Menor desgaste da ombro
- Menor aprisionamento de pedra
- Desgaste da erosão reduzida
- Vestuário uniforme



TAMANHOS DISPONÍVEIS:
12.00R20 (18PR), 11R22.5 (16PR), 11R24.5 (16PR)

CAMINHÃO/ÔNIBUS RADIAL



JETWAY-JUH3+

Alta Eficiência de Combustível e Recuperação Múltipla para Carga Moderada. Pneu para uso em todos os tipos de terrenos. Uso misto

- Costeiras de ombro mais largas
- Geometria torcida
- Design único do sulco
- Resistência ao rolamento e composto de piso superior

BENEFÍCIOS

- Desgaste uniforme durante o giro e encurralamento
- Melhor estabilidade direcional
- Excelente dissipação de calor
- Máxima economia de combustível e baixo desgaste



TAMANHOS DISPONÍVEIS:
8.25R20 (14PR)/(16PR), 10.00R20 (16PR)



JETWAY JUH3

Design padrão uniforme com alta durabilidade

- Ombros mais largos
- Desenho de sulcos piramidais
- Design de padrão exclusivo Composto de linha superior

BENEFÍCIOS

- Melhor desgaste da ombro
- Menor aprisionamento de pedra
- Desgaste uniforme com desgaste reduzido da erosão
- Distribuição de pressão uniforme
- Alta quilometragem e resistência a irregularidades de veículos
- Pneu para uso em todos os tipos de terrenos. Uso misto



TAMANHOS DISPONÍVEIS:
9.00R20 (14PR)/(16PR), 10.00R20 (16PR), 11.00R20 (16PR)



JETWAY JUH4

Alto quilometragem em aplicações de longo curso

- Costeiras de ombro mais largas
- Geometria torcida
- Design único do sulco
- Resistência ao rolamento
- Composto de piso superior
- Pneu para uso em todos os tipos de terrenos. Uso misto

BENEFÍCIOS

- Desgaste uniforme durante o giro e encurralamento
- Melhor estabilidade direcional
- Excelente dissipação de calor
- Economia máxima de combustível
- Alto resistência ao desgaste



TAMANHOS DISPONÍVEIS:
10.00R20 (16PR), 11.00R20 (16PR), 11.00R22 (16PR)



JETWAY JUH-3

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830

JETWAY JUH-4

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830

JETWAY JUC

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830

JETWAY JUC3

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830

JETWAY JUH3

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830

JETSTEEL JDH

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830

JETSTEEL JDH3

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830

JET-TRAK

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
8.25x20	M	6.5	36.8	27.5	27.5	16.0	4.000	146.14	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830

JETSTEEL JDL

ESPECIFICAÇÕES									
Tamanho	PR	Tamanho da Borda (Pulg)	Máximo diâmetro exterior (mm)	Máximo diâmetro interior (mm)	Máximo diâmetro da Borda (mm)	Profundidade do Salto	Índice de Velocidade	Índice de Carga	Código
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x20	M	7.5	42.5	33.2	33.2	18.0	4.000	166.27	830
10.00x22	M	8.0	48.0	38.7	38.7	20.0	4.000	186.40	830



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
ESTABELECIMENTO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1168 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 51000-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (31) 3344-1414 - Fax: (31) 3344-1404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 1º, III da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 82513004181531100209-5; Data: 30/04/2018 15:34:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGV54345-0YHX;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcante
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CV TYRES EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2018 15:54:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CV TYRES EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 972455

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/04/2019 15:34:33 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 82513004181531100209-1 a 82513004181531100209-6

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba2dc69633043782dd75e954776b3e06840553ec98d4ceb1f35c20b1620c0b2c8ecfaea0b7e3aa83b017a786d53b9e8120ba902e738b3c165bcf580675ea90f



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 51020-000 © www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3244-5434 - Fax: (33) 3244-5454

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 59020204181436350778-1; Data: 02/04/2018 14:40:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR76804-HZV5;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular



 **LINGLONG**





Apresentação

A SHANDONG LINGLONG TIRE CO., LTD, é uma das "Top 10" fabricantes mundiais de pneus, com mais de 3.000 especificações que abrangem pneus de alta performance, pneus de caminhão e ônibus, bem como pneus especiais. A capacidade de produção anual chega a 37 milhões de unidades e os produtos são vendidos em mais de 180 países.

A Linglong leva a inovação independente como uma parte importante do desenvolvimento das empresas. Possui centros de pesquisa e desenvolvimento credenciados, e construiu o primeiro laboratório de ruído interno e durabilidade da China, cujo relatório do teste de durabilidade e desgaste é reconhecido pela União Européia.

Em um teste de pneus, em 2011, realizado pela World Test Oy, Finlândia, o modelo Linglong GREEN-Max UHP obteve em média um resultado de 7,4, em uma escala de 10, em linha com marcas como Michelin e à frente de várias marcas europeias mais conhecidas, sendo reconhecido como "o melhor pneu chinês testado".

Por sua qualidade estável e confiável, a Linglong ganhou o reconhecimento dos consumidores globais. Tal fato proporcionou várias certificações de qualidade como Chinese CCC, American DOT Certification, American EPA SmarWay Certification, European ECE Certification etc. Com isso, foi possível as certificações de qualidade de vários "top 10" da indústria automobilística mundial, tais como GM, Ford, Tata, Renault-Nissan, Fiat, Hyundai etc, que já utilizam os pneus Linglong ao redor do mundo.

Como estratégia internacional, a Linglong criou escritórios de pesquisa e desenvolvimento em Pequim e na Espanha, junto com filiais em Liuzhou (Guangxi), Dezhou (Shandong) e Tailândia, para assim poder desenvolver os recursos e talentos locais.

Nos próximos cinco anos, a Linglong vai continuar se esforçando para permanecer entre os dez maiores fabricantes de pneus do mundo, e assim, com competitividade global, tecnologia avançada e de gestão, a capacidade anual deve chegar a 50 milhões de unidades.



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro São Sebastião - Joo Pessoa/PB - CEP 58030-400 - Tel.: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 59020204181436350778-5; Data: 02/04/2018 14:40:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR76800-MMOK
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

LINGLONG



LL47

Pneu Convencional para caminhão e ônibus

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. (Kg)	Pressão inflado (kPa)	Diâmetro total (mm)	Largura da seção (mm)	Profundidade do sulco (mm)
7.00-20	10	121/117	G	5.5	D1285 S1450	560/630	904	200	12.0
7.00-20	12	124/120	G	5.5	D1400 S1600	670/740	904	200	12.0
7.00-20	14	127/123	G	5.5	D1550 S1750	770/840	904	200	12.0
8.25-20	14	136/131	G/K	6.5	D1950 S2240	740/810	974	236	14.0
8.25-16LT	14	126/122	K/L	6.50H	D1500 S1700	630	855	235	12.5
8.25-16LT	16	128/124	K/L	6.50H	D1600 S1800	730	855	235	12.5
9.00-20	14	141/137	G/K	7.0	D2300 S2575	700/770	1018	259	15.0
9.00-20	16	145/140	G	7.0	D2500 S2900	810/880	1018	259	15.0
10.00-20	16	146/142	G	7.5	D2650 S3000	740/810	1055	278	15.0
10.00-20	18	150/145	G	7.5	D2900 S3350	840/910	1055	278	15.0
11.00-20	16	150/145	G	8.0	D2900 S3350	740/810	1085	293	15.0
11.00-20	18	153/148	G	8.0	D3150 S3650	840/910	1085	293	15.0
12.00-20	16	152/148	G	8.5	D3150 S3550	670/740	1125	315	15.0
12.00-20	18	154/150	G	8.5	D3350 S3750	740/810	1125	315	15.0

- Resistência ao desgaste.
- Economia de combustível.
- Baixo nível de ruído.
- Boa dissipação de calor.



LL48

Pneu Convencional para caminhão e ônibus

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. (Kg)	Pressão inflado (kPa)	Diâmetro total (mm)	Largura da seção (mm)	Profundidade do sulco (mm)
9.00-20	12	138/133	G	7.0	D2060 S2360	600/670	1018	259	13.5
9.00-20	14	141/137	G	7.0	D2300 S2575	700/770	1018	259	13.5
9.00-20	16	145/140	G	7.0	D2500 S2900	810/880	1018	259	13.5

- Economia de combustível.
- Baixo nível de ruído.
- Resistência ao desgaste.
- Boa dissipação de calor.

039


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
R. Presidente Antônio Carlos, 180 - Bairro São Antônio - Santa Helena/RS - CEP 91200-000 - Fone: (51) 344-9404 - Fax: (51) 344-9404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 59020204181436350778-7; Data: 02/04/2018 14:40:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR76798-E2QX
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

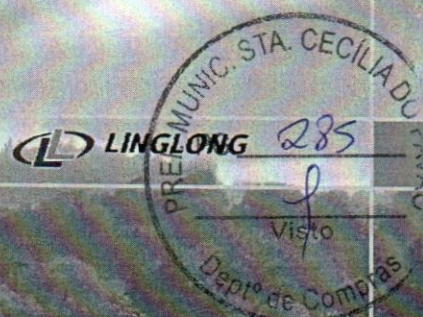

Pneus Agrícolas



LL101 (R-4)

Pneus agrícolas

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. (Kg)	Pressão inflado (kPa)	Diâmetro total (mm)	Largura da seção (mm)	Profundidade do sulco (mm)
16.9-28	12	/	/	W15L	3450	260	1411	430	28.0
19.5L-24	12	/	/	DW16	3450	230	1316	495	30.0

- Alta resistência, boa aderência e desempenho.



LL46 (R-1)

Pneus agrícolas

Tamanho	Quant. de lonas	Índice de carga	Índice de velocidade	Aro	Carga Max. (Kg)	Pressão inflado (kPa)	Diâmetro total (mm)	Largura da seção (mm)	Profundidade do sulco (mm)
15-24	10	/	/	DW14	2800	280	1330	410	33.0
16.9-28	8	/	/	W15L	2175	170	1435	430	39.0
16.9-30	8	/	/	W15L	2245	170	1485	430	39.0
16.9-30	10	/	/	W15L	2455	200	1485	430	39.0

- Alta resistência, boa aderência e desempenho.

Handwritten signature and initials.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/04/2018 14:52:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 948726

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/04/2019 14:41:01 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 59020204181436350778-1 a 59020204181436350778-8

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b670ec7498e68bd209506281abd6a24f65ec9008384830b654e160dd4c23fd69b70a32110fff0f26d301e58ebbc9cb9f11191798f41bb0bfc442bb6e03bf05af





PNEU OTR G2 PARA MOTONIVELADORES

- » Pneus resistentes e robustos para rodas motrizes de equipamentos "fora de estrada"
- » Carcaça resistente e composto de banda especialmente desenvolvido para suportar as mais severas condições de operação protegendo o pneu contra cortes, lacerações e outros danos resultantes do ambiente de uso.
- » Processos produtivos e matérias primas especialmente desenvolvidos para a proteção ao meio ambiente e à camada de ozônio.
- » Padrão de blocos e espaçamento para promover a auto limpeza dos pneus potencializando o poder de tração dos mesmos o que os torna ideais para motoniveladores.



PADRÃO	MEDIDAS	MODELO	CAP. DE LONAS	ARO PADRÃO (Pol.)	TUBETYPE / TUBELESS	LARGURA SEÇÃO		DIÂMETRO EXTERNO		RAIO ESTATICO EM CARGA		CIRCUNFERÊNCIA DE ROLAMENTO ±2.5%		PROFUND. DE SULCO (32nds)		CAPACIDADE DE CARGA		PRESSÃO MÁXIMA	
						(mm)	(Pol.)	(mm)	(Pol.)	(mm)	(Pol.)	(mm)	(Pol.)	(mm)		(Kg)	(lbs)	(bar)	(psi)
24"	13.00-24	POWERGRIP	12	8.0	TUBELESS	341	13.4	1280	50.4	584	23.0	3785	149.0	25	31	2725	6000	3.0	43
		POWERGRIP	16	8.0	TUBELESS	341	13.4	1280	50.4	584	23.0	3785	149.0	25	31	3000	6600	3.5	50
	14.00-24	POWERGRIP	12	10.0	TUBELESS	375	14.7	1350	53.1	610	23.0	4013	158.0	25	31	3075	6750	2.8	40
		POWERGRIP	16	10.0	TUBELESS	375	14.7	1350	53.1	610	24.0	4013	158.0	25	31	3650	8050	3.8	54





VIKRANT-VUL1

VUL1 - ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	PR	Rim (Inch)	Diâmetro Externo Max. (mm)	Largura da Secção (mm)	Profundidade		I.V. Max. (km/h)	I. C. Max. (Kg)	Capacidade Máxima de Carga			Cód.
					mm	32nds			Simples (Kgs)	Dual (Kgs)	IP (Kpa)	
295 / 80 R 22.5	16	9	1057	299	15.3	19.3	M (130)	152/148	3550	3150	850	NA
315 / 80 R 22.5	18	9	1078	318	14.8	18.6	M (130)	156/150	4000	3350	850	NA



VIKRANT-VUL2

VUL2 - ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	PR	Rim (Inch)	Diâmetro Externo Max. (mm)	Largura da Secção (mm)	Profundidade		I.V. Max. (km/h)	I. C. Max. (Kg)	Capacidade Máxima de Carga			Cód.
					mm	32nds			Simples (Kgs)	Dual (Kgs)	IP (Kpa)	
12R22.5	16	9	1082	293	16	20.2	L (120)	152 / 148	3350	3075	830	NA
275 / 80 R22.5	16	8.25	1082	227	16	20.2	L (120)	149 / 146	3250	3000	830	NA



VIKRANT-VDL

VDL - ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	PR	Rim (Inch)	Diâmetro Externo Max. (mm)	Largura da Secção (mm)	Profundidade		I.V. Max. (km/h)	I. C. Max. (Kg)	Capacidade Máxima de Carga			Cód.
					mm	32nds			Simples (Kgs)	Dual (Kgs)	IP (Kpa)	
295 / 80 R 22.5	16	9	1063	299	15.3	19.3	M (130)	152/148	3550	3150	850	NA



[Handwritten signature]

**CARGOPLUS**

Ver a imagem ampliada

CARGOPLUS - Características Técnicas

tamanhos disponíveis

185R14C
195R14C
205R14C
195R15C
195 / 70R15C

Carregando índice

102/100
106/104
109/107
106/104
104/102

**Índice de
velocidade**

Q
Q
Q
Q
Q

tamanhos disponíveis

225 / 70R15C
195 / 65R16C
185 / 75R16C
195 / 75R16C
205 / 75R16C

Carregando índice

112/110
104/102
104/102
107/105
110/108

**Índice de
velocidade**

Q
Q
Q
Q
Q